

BIO 50 PD Plus

50 x 20 x 23,8 – kód zboží 208


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks	spotřeba ks		spotřeba malty	spotřeba lepidla
			šířka x délka x výška	paleta	m ²	m ³	litru/ m ²	ca. l/m ²
208	BIO 50 PD Plus	standard	50 x 20 x 23,8	50	20,0	40	25	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	10,00 N/mm ²
Pevnost v tlaku	12,26 N/mm ²
Rozměrová skupina	3
Hmotnost/ ks	16,66 kg
Objemová hmotnost brutto	700 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10

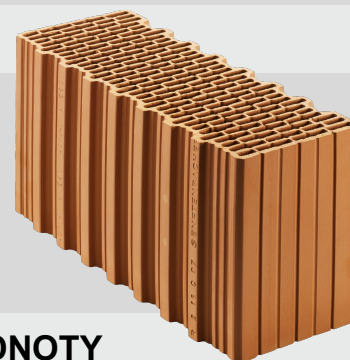

TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,20 W/m ² K
U-hodnota omítnuto *	0,19 W/m ² K
Lambda (Y) neomítnuto	0,1 W/mK
R-hodnota omítnuto	4,72 m ² W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace	-

*vnější 3,5 cm tepelně izolační omítky,
vnitřní 1,5 cm vápenosádrové omítky

OSTATNÍ

Normové zdívo tloušťky 50cm, vyzděno na tep.izolační maltu.

Pevnostní třída	10,00 N/mm ²	
Rozměry:	50 x 20 x 23,8	
U-hodnota	0,20 W/m ² K	neomítnuto
U-hodnota	0,19 W/m ² K	*zvenku 3,5 cm tepelně izolační omítky, zevnitř 1,5 cm vápenosádrové omítky
R	4,72 m ² W/K	
např: BIO 50 PD Plus nebo obdobná rovnocenná		

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchytky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 7.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ