

BIO 50 PD Primus

50 x 20 x 23,8 – kód zboží 246


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		spotřeba malty litry/ m²	spotřeba lepidla ca. l/m²
			Šířka x délka x výška		m²	m²		
246	BIO 50 PD Primus	standard	50 x 20 x 23,8	50	20,0	40	25	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	10,00 N/mm²
Pevnost v tlaku	12,26 N/mm²
Rozměrová skupina	3
Hmotnost/ ks	15,23 kg
Objemová hmotnost brutto	640 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	$\mu=5/10$

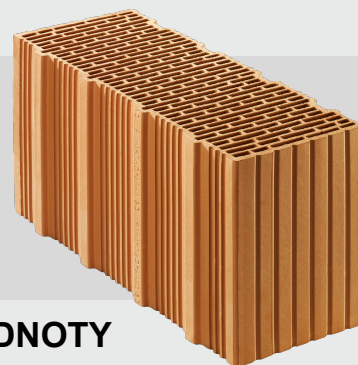

TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,19 W/m²K
U-hodnota omítnuto *	0,17 W/m²K
Lambda (Y) neomítnuto	0,09 W/mK
R-hodnota omítnuto	5,46 m²W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace	-

*vnější 3,5 cm tepelně izolační omítky,
vnitřní 1,5 cm vápenosádrové omítky

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 50cm, vyzděno na tep.izolační maltu.

Pevnostní třída	10,00 N/mm²
Rozměry:	50 x 20 x 23,8
U-hodnota 0,19 W/m²K	neomítnuto
U-hodnota 0,17 W/m²K	zvenku 3,5 cm tepelně izolační omítky, zevnitř 1,5 cm vápenosádrové omítky
R 5,46 m²W/K	
např: BIO 50 PD Primus nebo obdobná rovnocenná	

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchyly jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 8.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ