

plan BIO 50 PD Primus

50 x 20 x 24,9 – kód zboží 546D (DRY FIX pěna)

50 x 20 x 24,9 – kód zboží 546


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks	spotřeba		DRY FIX pěna	lepidlo
			Šířka x délka x výška		paleta	m ² m ³		
546D	plan BIO 50 PD Primus	cihla broušená	50 x 20 x 24,9	50	20,0	40	5,00 m ²	-
546	plan BIO 50 PD Primus	cihla broušená	50 x 20 x 24,9	50	20,0	40	-	7,00

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	10,00 N/mm ²
Pevnost v tlaku	12,48 N/mm ²
Rozměrová skupina	3
Hmotnost/ ks	15,69 kg
Objemová hmotnost brutto	630 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/9

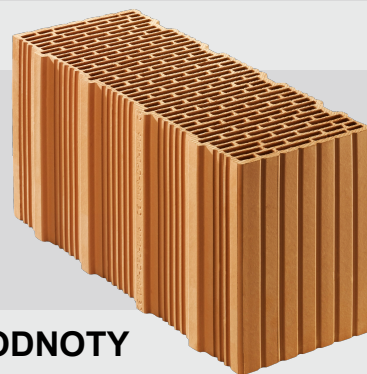

TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,18 W/m ² K
U-hodnota omítnuto *	0,17 W/m ² K
Lambda (Y) neomítnuto	0,09 W/mK
R-hodnota omítnuto	5,24 m ² W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace	-

*vnější 3,5 cm tepelně izolační omítky,
vnitřní 1,5 cm vápenosádrové omítky

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 50cm.

Spáry s lepidlem mezi cihlami činí 1 mm, na pěnu DRY FIX beze spár.

Pevnostní třída

10,00 N/mm²

Rozměry:

50 x 20 x 24,9

U-hodnota 0,18 W/m²K

neomítnuto

U-hodnota 0,17 W/m²K

zvenku 3,5 cm tepelně izolační omítky, zevnitř

1,5 cm vápenosádrové omítky

R 5,24 m²W/K

např: plan BIO 50 PD Primus nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchytky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 10. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ