

BIO 25 PD

25 x 38 x 23,8 cm - kód zboží 204


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks	spotřeba ks		spotřeba malty	spotřeba lepidla
			Šířka x délka x výška	paleta	m ²	m ³	litrů/ m ²	ca. l/m ²
204	BIO 25 PD	standard	25 x 38 x 23,8	60	10,5	42	13	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	15,00 N/mm ²
Pevnost v tlaku	17,07 N/mm ²
Rozměrová skupina	2
Hmotnost/ ks	16,73 kg
Objemová hmotnost brutto	740 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	$\mu=5/10$

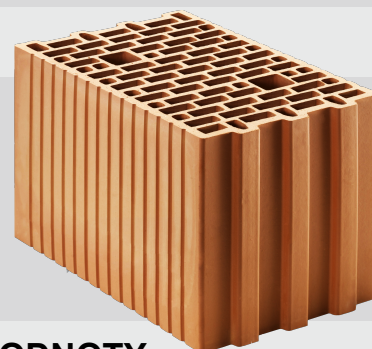

TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,81 W/m ² K
U-hodnota omítnuto	-
Lambda (Y) neomítnuto	0,24 W/mK
R-hodnota omítnuto	1,06 m ² W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace *	51 dB

*Akustická hodnota stanovena dle normy ÖN B 5115-4, zeď zděna VCM, omítnuta oboustranně 1,5 cm vápenosádrovou omítkou.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 25 cm, vyzděno na tep.izolační maltu.

Pevnostní třída 15,00 N/mm²
 Rozměry: 25 x 38 x 23,8

U hodnota 0,81 W/m²K neomítnuto

R 1,06 m²W/K
 např: BIO 25 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchytky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
 Dne 7.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ